



M2 ENROLLABLE

Las cortinas enrollables Vislumbra se caracterizan por una extrema funcionalidad convirtiéndose en una nueva generación en la decoración interior. Capaces de adaptarse a cualquier espacio gracias a su sistema de enrollado y mecanismo, se integran perfectamente en cada hueco.

En este caso Vislumbra ofrece un acabado decorativo que combina con una extensa gama de tejidos tanto decorativos como técnicos.

COLORES DE MECANISMOS

- ☐ Blanco ✓
 ☐ Gris
 ☐ Negro
 ☐ Beige.
 ☐ Marrón

ACCIONAMIENTOS

	M2	M2A	M2I
Cadena		✓	

PERFILES

Perfil oculto plano de 25x4

Perfil oculto redondo 16x1,5 de aluminio ✓

Perfil oculto redondo 16x1,5 de Hierro Galvanizado

Perfil oculto redondo 20x1,5 de Hierro Galvanizado

Perfil visto plano

Perfil visto plano acabado en blanco o colores

Perfil visto plano acabado en Inox

DIÁMETROS DE TUBOS

	M2	M2A	M2I
Ø43	●		●
Ø53		●	●
Ø58		●	●

GUÍAS

Guía simple 22x20

Guía lateral 35,5x16


Guía lateral 50x25

Guía lateral 65,5x31 para patín deslizador

Guía lateral 60x27

Guía lateral 80x27

M2

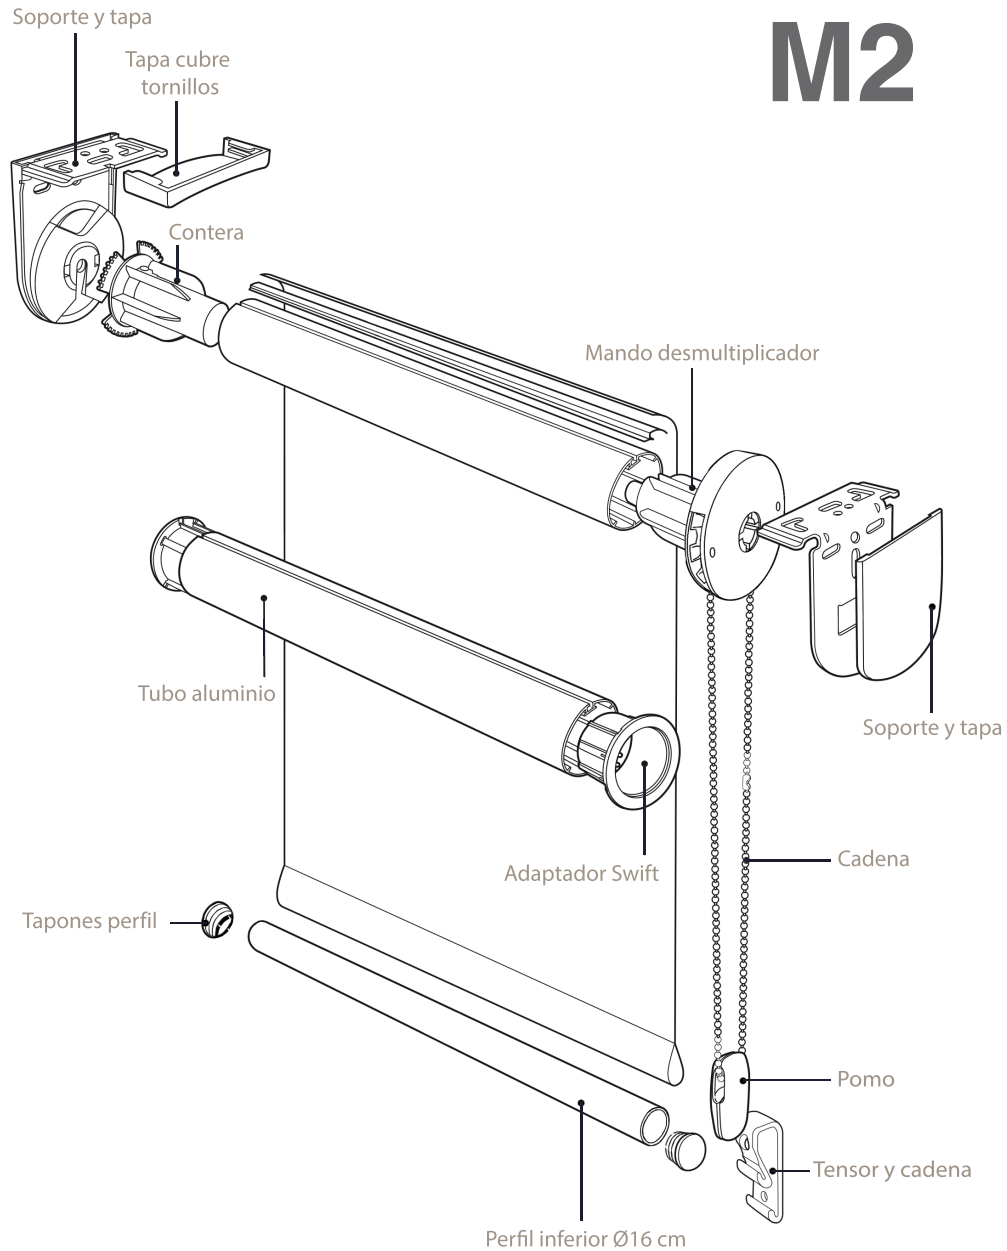

DE TUBOS

La cortina enrollable gira alrededor del tubo situado en la parte superior. Utilizamos 6 tipos de tubo para fabricar nuestras cortinas, dependiendo del tamaño de éstas:

- ☐ Ø25
 ☒ Ø43
 ☐ Ø53
 ☐ Ø58
 ☐ Ø61
 ☐ Ø80



ACCIONAMIENTO A CADENA



Cadena de plástico con pomo a color

El accionamiento de cadena se acopla al tubo de enrollado y él mismo hace girar el tubo en el mismo sentido en que se desplaza la cadena. En función del tubo, el mecanismo de cadena será de diferente tamaño. La posición de la cadena se puede colocar tanto a la derecha como a la izquierda.

Por defecto ofrecemos siempre cadena de plástico al seleccionar el modelo M2 con accionamiento a cadena. Pero siempre puede elegir el color que más se ajuste a sus necesidades.

Acompañado de pomo a color y conector de cadena .



Conector de cadena


MECANISMOS



M2 (Ø43)



M2A con adaptador (Ø53 y Ø58)



Limpio, moderno y sofisticado. Disponible en 5 colores; blanco, gris, negro, beis y marrón.

El M2 se compone de dos tapas de soporte, dos tapas cubretornillos, contera y soporte.

Soportes disponibles para techo o pared.

El diseño es de tamaño reducido para no producir impacto visual en la cortina enrollable. La tapa plana y lisa ayuda a que su diseño sea más ligero y pulido.



Muelle de refuerzo para M2

TIPO DE PERFIL

Por defecto se sirve el perfil oculto redondo para nuestros modelos de cortina enrollable, pero disponemos de otras opciones.

El perfil terminal inferior tiene la función de contrapeso. Su objetivo es conseguir un tejido bien tensado. En Vislumbra disponemos de 2 grupos de perfiles: perfiles ocultos en el tejido y perfiles vistos desde el exterior.



Perfil terminal oculto redondo


SEGURIDAD INFANTIL



Tensor cadena estándar

Según la normativa EN 13120:2009+A1:2014, para los accionamientos de cadena suministramos el sistema de seguridad infantil, para evitar posibles enredos o estrangulamiento con la misma, con las instrucciones de instalación.

Nuestra enrollable M2 siempre incorpora el **tensor de cadena estándar**.



ESPACIO DE RECOGIDA

Nuestro sistema de guiado se concibe para garantizar la estabilidad de la cortina durante su recorrido, tanto en espacios interiores como exteriores.

El guiado con cable o varilla es un tipo de guiado que permite que el estor se enrolle de forma precisa y estable. Disponemos de modelos de interior o de exterior y se pueden instalar tanto en el suelo como en la pared.

TEJIDOS ESTÁNDAR									
Natté 300 - Natté 300P - Natté 380 - Natté 380P - Natté 390 -Natté 390P - Natté 420 - Natté 420P									

TEJIDOS GRUESOS									
Moma									

Soporte Corto (para mecanismo campana)

Tubo	25		43		53		58	
Altura	A	L	A	L	A	L	A	L
1500	42	66	57	80	63	80	65	80
2000	42	66	57	80	66	80	68	80
2500	52	66	60	80	68	80	72	80
3000	55	66	65	80	70	80	75	80
3000	55	69	70	80	72	80	78	80

Soporte Corto (para mecanismo campana)

Tubo	25		43		53		58	
Altura	A	L	A	L	A	L	A	L
1500	65	65	60	85	68	80	71	80
2000	65	68	65	85	72	80	75	82
2500	65	70	70	85	76	82	80	82
3000	65	75	76	85	80	85	-	-
3000	70	80	80	85	-	-	-	-

Soporte Largo (para mecanismo campana)

Tubo	25		43		53		58	
Altura	A	L	A	L	A	L	A	L
1500	42	96	57	96	63	96	65	96
2000	42	96	57	96	66	96	68	96
2500	52	96	60	96	68	96	72	96
3000	55	96	65	96	70	96	75	96
3000	55	96	70	96	72	96	78	96

Soporte Largo (para mecanismo campana)

Tubo	25		43		53		58	
Altura	A	L	A	L	A	L	A	L
1500	50	81	60	98	68	98	71	98
2000	55	84	65	98	72	98	75	98
2500	65	86	70	98	76	98	80	98
3000	65	91	76	98	80	98	85	98
3000	70	96	80	98	85	98	90	100

Soporte Estándar (mecanismo desmultiplicador)

Tubo	25		43		53		58	
Altura	A	L	A	L	A	L	A	L
1500	-	-	61	80	64	81	66	82
2000	-	-	64	80	67	83	69	84
2500	-	-	67	82	70	85	72	86
3000	-	-	70	84	73	87	75	88
3000	-	-	73	86	76	89	78	90

Soporte Estándar (mecanismo desmultiplicador)

Tubo	25		43		53		58	
Altura	A	L	A	L	A	L	A	L
1500	-	-	63	80	67	83	71	85
2000	-	-	68	80	72	85	75	87
2500	-	-	70	83	77	87	80	89
3000	-	-	74	85	80	90	85	91
3000	-	-	77	87	86	90	90	95

Soporte Universal

Tubo	25		43		53		58		80	
Altura	A	L	A	L	A	L	A	L	A	L
1500	-	-	80	100	80	100	80	100	85	100
2000	-	-	80	100	80	100	80	100	88	100
2500	-	-	80	100	80	100	80	100	93	100
3000	-	-	80	100	80	100	80	100	95	105
3000	-	-	80	100	80	100	80	100	98	110

Soporte Universal

Tubo	25		43		53		58		80	
Altura	A	L	A	L	A	L	A	L	A	L
1500	-	-	80	100	80	100	80	100	91	100
2000	-	-	80	100	80	100	80	100	96	100
2500	-	-	80	100	80	100	80	100	100	105
3000	-	-	80	100	80	100	80	100	102	107
3000	-	-	80	100	80	100	80	100	106	109



OFFICAT